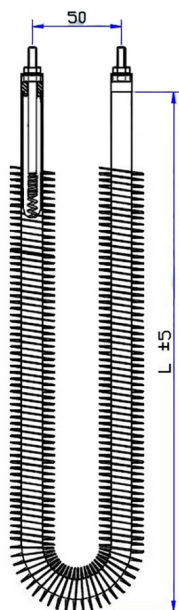

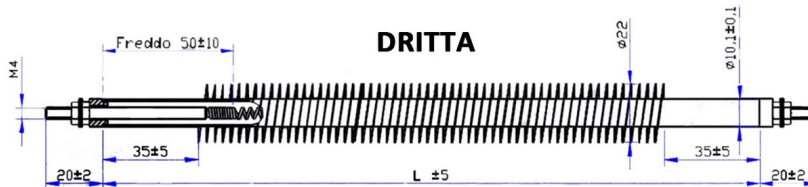

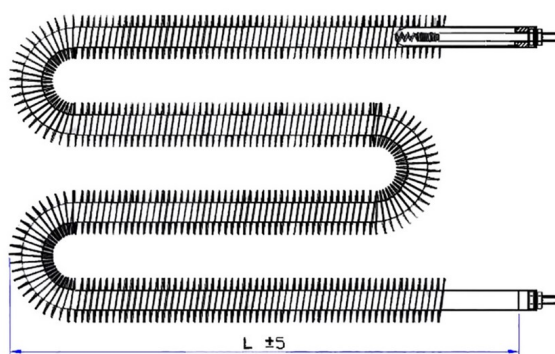



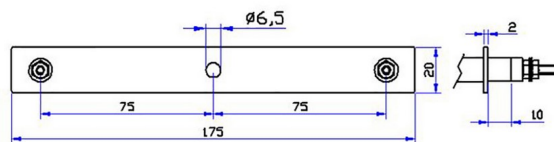




PIEGATA AD "U"

PIASTRINA "PU"
 PER RESISTENZA PIEGATA AD "U"

RACCORDI FILETTATI

DRITTA
PIEGATA AD "M"
TIPO "MA"

TIPO "MB"

RONDELLA "R"

PIASTRINA "PM"
 PER RESISTENZA PIEGATA AD "M"

 B1
 Boccola graffiata
 3/8" gas In Fe Zn

 B2
 Boccola graffiata
 M15X1 in Fe Zn

 B3
 Boccola saldata
 M14x1,5 Inox

| W | CODICE DRITTA | L | CODICE ad U | L | CODICE ad M | L |
|------|---------------|------|--------------|------|--------------|-----|
| 500 | RED7R2761 01 | 550 | RED7R2761 20 | 270 | RED7R2761 41 | 155 |
| 800 | RED7R2761 02 | 750 | RED7R2761 21 | 370 | RED7R2761 42 | 205 |
| 1000 | RED7R2761 03 | 900 | RED7R2761 22 | 445 | RED7R2761 43 | 245 |
| 1300 | RED7R2761 04 | 1150 | RED7R2761 23 | 570 | RED7R2761 44 | 305 |
| 1500 | RED7R2761 05 | 1300 | RED7R2761 24 | 645 | RED7R2761 45 | 345 |
| 1800 | RED7R2761 06 | 1550 | RED7R2761 25 | 770 | RED7R2761 46 | 405 |
| 2000 | RED7R2761 07 | 1700 | RED7R2761 26 | 845 | RED7R2761 47 | 445 |
| 2500 | RED7R2761 08 | 2150 | RED7R2761 27 | 1070 | RED7R2761 48 | 555 |
| 3000 | RED7R2761 09 | 2500 | RED7R2761 28 | 1245 | RED7R2761 49 | 645 |

Queste resistenze, concepite per funzionamento in aria ventilata, avendo una potenza specifica non elevata possono lavorare con una velocità dell'aria di 2 m/s. e con una temperatura massima di circa 350°C.

Potenza: 4 W/cm²
 Tubo: Ø10 IN AISI 321
 Alettatura : Ø22 IN AISI 304
 Filo: Nichel Cromo 80/20
 Ossido di Magnesio per alte temperature
 Terminali: Acciaio al carbonio
 Dadi e rondelle: Ottone